ROMAX Compact III

Sähköhydraulinen puristuskone Conex Bänninger® >B< MaxiPro® jäähdytysliittimien akkukäyttöiseen puristamiseen 1,1/8" puristusvoima 19 kN

ROMAX Compact III puristusaika 3 sekuntia , 2,5 kg paino ja 19 kN puristuvoima. ROMAX Compact III ja Compact puristusleuat sopivat Conex Bänningerin® innovatiiviseen >B< MaxiPro® ACR -kiinnitysjärjestelmään

Saatavilla valmistajasta riippumattomissa akkujärjestelmissä AMPShare-Powered by Bosch tai CAS-CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Tekninen tieto

Mitat	336 x 143 x 76 mm (sis.2.0Ah akun)
Puristusvoima / napa	19kN/30mm
Leuoille	1/4-1.1/8"
Huoltoväli	40,000 puristusta/2 vuotta
Leuan kiinnitys	270˚ kierto
Virtalähde	Akku
Käyttö lämpötila	-10˚c - 60˚c
Puristukset	noin 150 painalluskertaa 2,0 Ah akulla

Push-2-Lock-nuppi

Uusi leukojen lukitusjärjestelmä (jousitettu nuppi) mahdollistaa puristusleukojen kätevän kiinnityksen/irrotuksen

Tasapainoinen muotoilu

Optimoitu painon ja koon suhteen parempaan koneen käsittelyyn päivittäisessä käytössä

Bluetooth®

Yhdistää koneen ROTHENBERGER -sovellukseen

Useita akkujärjestelmiä

Sopii CAS- ja AMPShare-akkujärjestelmille (2 eri koneversiota)



R-System Label

Leukojen yhteensopivuuden ilmaisin vähentää väärinkäyttöriskiä yhteensopimattomien leukojen kiinnittämisestä

Mustat osat

Leuan kiinnityksen ja kiinnikkeen uusi väritys antaa koneelle huippuluokan ulkoasun

Liekitön: Liekitön asennus välttää tulityöluvan ja paikan päällä tapahtuvan riskin.



RO SERVICE+ voimassa vain osallistuvissa maissa.
Conex Bänninger® ja >B< MaxiPro® ovat Conex IPR Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Press jaw sets >B< MaxiPro

Innovatiivinen puristusjärjestelmä, joka soveltuu ilmastointi- ja jäähdytyssovelluksiin, joka koostuu Conex Bänninger®:stä

>B< MaxiPro® liittimet, sopivat puristusleuat ja ROTHENBERGERin puristuskoneet.

Tiukat liitokset aina 48 bar asti

- O-rengas kestää useita öljyjä, mukaan lukien esteriöljyä.
- 3-pistepuristin, joka on reunan kummallakin puolella ja puristin puristaa O-rengasta, muodostaa pysyvän ja varman liitoksen.

Edut

- Vain 3 sekuntia liitoksen valmistumista kohti
- Säästää n. 3 minuuttia per liitos
- Liekitön liitos, tulityölupaa ei tarvita
- Ei tarvetta typpi täytökselle

Valmistettu kestämään laserkarkaisun ansiosta

Puristusleuat ovat osittain laserkarkaistuja. Tämä tekee niistä erityisen kestäviä paikoissa, jotka vaativat eniten painetta. Laserkarkaisu lisää leukojen kestävyyttä huomattavasti.



ROMAX Compact III
No. 1000001751



ROMAX4000,
ROMAX 3000 AC
ROMAXAC ECO
No. 1000001891



puristusrengas >B< MaxiPro No. 1000003641






Tekninen tieto

Sovellus	Ilmastointi ja jäähdytys
Liitännät	kupari-kupari
Koot	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8"
O-rengas	HNBR
Max. käyttöpaine	48 bar / 4,800 kPa / 700 psig
Vuototiiviys	He <7,5 x 10-7 Pa.m3/s at +20 °C, 10 bar
Tyhjiö	200 microns
Käyttö lämpötila	-40 ° - +140 ° c
Yhteensopivat kylmäaineet	R32, R134a, R404A, R407C, R407F, R410A, R507, R1234ze, R1234yf, R718, R450A,R513A,R448A,R449A,R407A, R427A, R438A, R417A ,R422D

3-pisteen puristustekniikka

Kolme puristuskohtaa: ane helmen kummallakin puolella ja puristamalla O-rengasta pysyvän ja turvallisen liitoksen saamiseksi

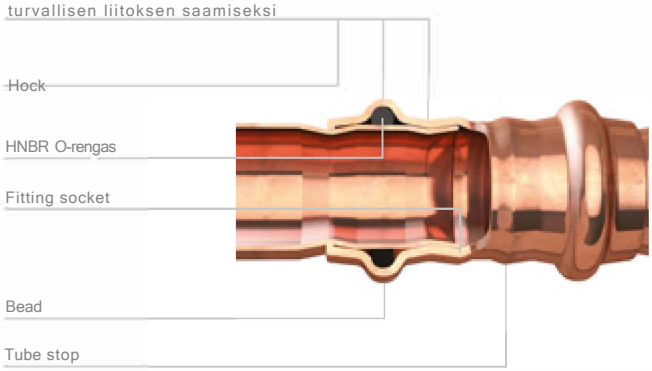

Sarja (nro 1000004286) sisältää: ROMAX Compact III -puristin, 1 x RO BP18/2, 2,0Ah 18V (nro 1000001652), RO BC14/36 laturi, 230V (nro 1000001654), (8nro x press ks. alla), TUBE CUTTER 35 (nro 70027), sisä- ja ulkoinen jäysteenpoistaja (nro 1500000237), UNIGRAT kynäpursein (nro 21660), ROVLIES-puhdistustyynyt (nro 45268), syvyysmittari (nro 1000002x400), 2c ROCASE 4414

Malli	koot	Paino		AMPShare-No.	CAS-No.
Puristusleukasarja compact >B< MaxiPro	1/4-5/8"	6.000kg	1		1000003580
Puristusleukasarja compact >B< MaxiPro	1/4-1.1/8"	14.000 kg	1		1000001989
Puristusleukasarja standard >B< MaxiPro	1/4-5/8"	6.000kg	1		1000003581
Puristusleukasarja standard >B< MaxiPro	1/4-1.1/8"	18.100kg	1		1000002207
ROMAX Compact III press jaw set >B< MaxiPro incl. 1x2.0 Ah battery	1/4-1.1/8"	17.750 kg	1	1000004287	1000004286
ROMAX Compact III press jaw set >B< MaxiPro incl. 1x2.0Ah battery, UK	1/4-1.1/8"	17.750 kg	1	1000004289	1000004288
ROMAX 4000 press jaw set >B< MaxiPro incl. 1x4.0 Ah battery	1/4-1.1/8"	24.300kg	1	1000004175	1000002945
ROMAX 4000 press jaw set >B< MaxiPro incl. 1x4.0Ah battery, UK	1/4-1.1/8"	24.300kg	1		1000002946

ahlsell ref
One Step Ahead

Conex Bänninger® and >B< MaxiPro® are registered trademarks af Conex IPR Limited.