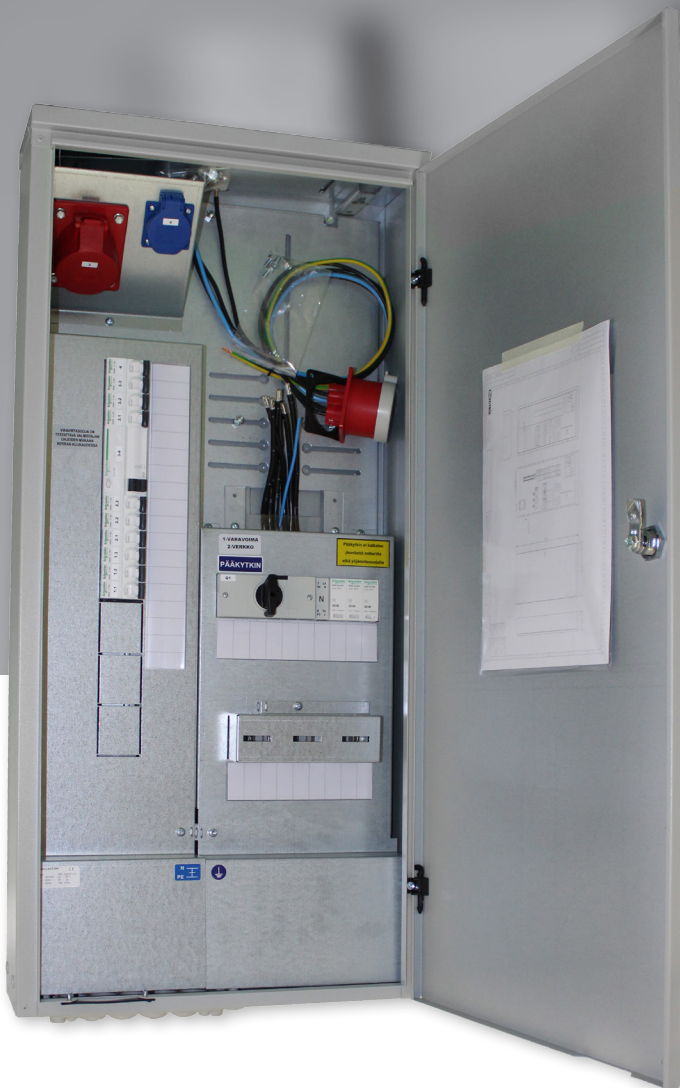


Sähkökeskukset



ahlsell

SUOSITTELEE!

a-collection

Ulkomittauskeskukset

Nimellisvirta 50A


Kotelointiluokka IP34

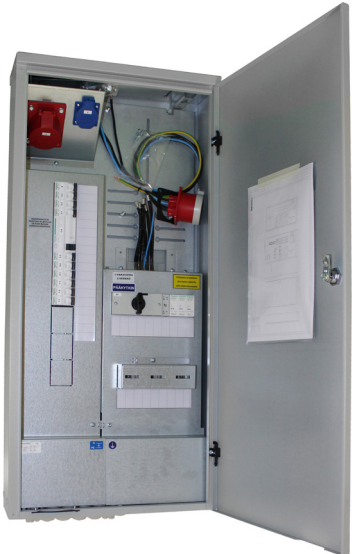
Soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön sekä rakennusaikaiseen sähkönjakeluun

Mittaus ennen pääkytkintä - etäluettavalta mittarilta ei katkea jännite.

Asennus seinään tai lisävarusteena saatavalle jalustalle

Saatavilla vaaleanharmaa RAL7035 tai tummanharmaa RAL7016.

<p>Nimike MITTAUSKESKUS AMK 50A/10JS/VVS+PR</p> <p>Sähkönumero 3414623</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114614</p> 	Osaluettelo:	
	Pääkytkin	63A 3-nap
	Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl
	Johdonsuojakatkaisija	C10A, 3 kpl
	Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 7 kpl
	Pistorasiat	1×16A
	Pistorasiat	5×16A
	Lisätiedot:	
	Varatilaa	6-moduulia
	Kotelointiluokka	IP34
Mitat	K903×L420×S150 mm	
Väri	Vaaleanharmaa RAL7035 tai tummanharmaa RAL7016	

<p>Nimike MITTAUSKESKUS AMK 50A/10JS/VSS+PR+VARAVOIMA+YLIJÄNNITESUOJA</p> <p>Sähkönumero 3414625</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114616</p> 	Osaluettelo:	
	Vaihtokytkin	63A
	Ylijännitesuoja	iPRD T2 40kA 3P+PEN
	Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl
	Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 3 kpl
	Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 7 kpl
	Pistorasiat	1×16A
	Pistorasiat	5×16A
	Lisätiedot:	
	Varatilaa	6-moduulia
Kotelointiluokka	IP34	
Mitat	K903×L420×S150 mm	
Väri	Vaaleanharmaa RAL7035	

Nimike
MITTAUSKESKUS AMK 50A/10JS/VSS+PR+YLIJÄNNITESUOJA

Sähkönumero
3414626

Milectria tuotekoodi
MI114617



Osaluettelo:	
Vaihtokytkin	63A
Ylijännitesuoja	iPRD T2 40kA 3P+PEN
Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 3 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 7 kpl
Pistorasiat	1×16A
Pistorasiat	5×16A
Lisätiedot:	
Varatilaa	6-moduulia
Kotelointiluokka	IP34
Mitat	K903×L420×S150 mm
Väri	Vaaleanharmaa RAL7035

Nimike
MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
HARMAA A-MKH50 A/10JS/VSS+PR

Sähkönumero
3414627

Milectria tuotekoodi
MI121017

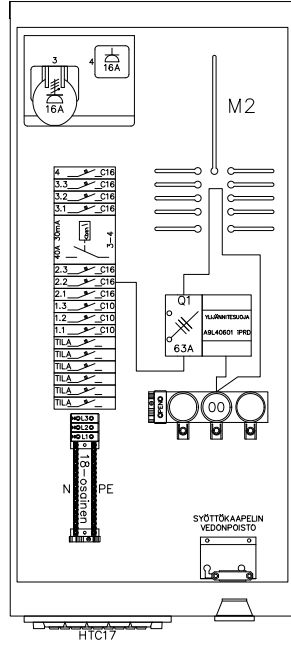


Osaluettelo:	
Vaihtokytkin	63A 3-nap
Ylijännitesuoja	Ei
Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 3 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 7 kpl
Pistorasiat	1×16A
Pistorasiat	5×16A
Lisätiedot:	
Varatilaa	6-moduulia
Kotelointiluokka	IP34
Mitat	K903×L420×S150 mm
Väri	Tummanharmaa RAL7016

Nimike
MITTAUSKESKUS A-COLLECTION HARMAA
50A/10JS/VSS+PR+YLIJÄNNITESUOJA

Sähkönumero
3414629

Milectria tuotekoodi
MI119622



Osaluettelo:

Vaihtokytkin	63A 3-nap
Ylijännitesuoja	iPRD T2 4kA 3P+PEN
Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 3 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 7 kpl
Pistorasiat	1×16A
Pistorasiat	5×16A
Lisätiedot:	
Varatilaa	6-moduulia
Kotelointiluokka	IP34
Mitat	K903×L420×S150 mm
Väri	Tummanharmaa RAL7016



Nimike	Sähkönumero	Milectria tuotekoodi	Väri
JALUSTA AMK50 KESKUKSELLE	3414624	MI114615	Vaaleanharmaa RAL7035

Nimike	Sähkönumero	Milectria tuotekoodi	Väri
JALUSTA HARMAA AMKH50 KESKUKSELLE	3414628	MI118285	Tummanharmaa RAL7016

Sisämittauskeskukset

Pinta-asennettava.

Kotelointiluokka IP20.

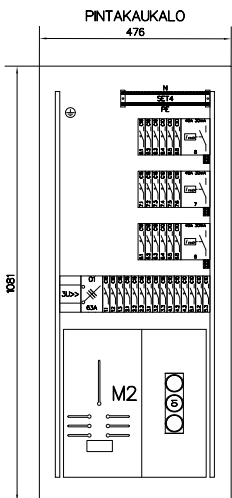
Nimellisvirta 50A.

Oven kätsisyys vaihdettavissa.

Oven kiinnitys magneeteilla.

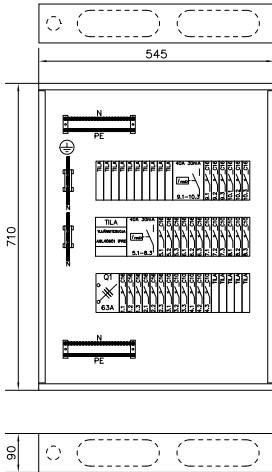
Väri valkoinen, RAL-9003.

<p>Nimike MITTAUSKESKUS UPPO/PINTA A-COLLECTION A-SMK50/36JS/3VVS</p> <p>Sähkönumero 3317407</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114618</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	3-nap
		Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 3kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 15 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 18 kpl
		Multilaippa	HTC-16, 2 kpl
		Lisätiedot:	
		Varatilaa	36-moduulia
		Mitat	K1081×L476×S127 cm


<p>Nimike MITTAUSKESKUS UPPO/PINTA A-COLLECTION A-SMK50/36JS/3VVS+YJ-SUOJA</p> <p>Sähkönumero 3317408</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114619</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	3-nap
		Ylijännitesuoja	iPRD T2 40kA 3P+PEN
		Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 3 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 15 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 18 kpl
		Multilaippa	HTC-16, 2 kpl
		Lisätiedot:	
		Varatilaa	33-moduulia
		Mitat	K1081×L476×S127 cm


Ryhmäkeskukset

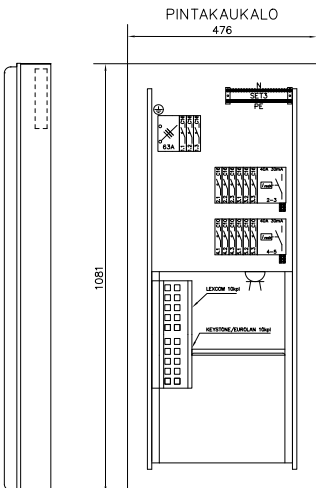
Pinta-asennettava. Oven käteisyys vaihdettavissa. Oven kiinnitys magneeteilla.
Väri valkoinen, RAL-9003. Tausta avattavissa kaapelointia varten.

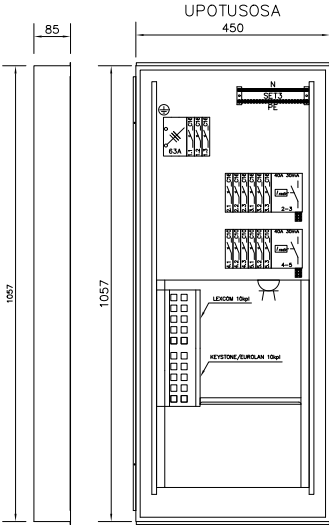
<p>Nimike RYHMÄKESKUS UPPO/PINTA ARK/50A/30JS/2VVS</p> <p>Sähkönumero 3317409</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114602</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	3-nap
		Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 2 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 12 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 18 kpl
		Multilaippa	HTC-16, 2 kpl
		Lisätiedot:	
		Varatilaa	18-moduulia
		Mitat	K710×L535×S131 cm

<p>Nimike RYHMÄKESKUS UPPO/PINTA ARK/50A/42JS/3VVS</p> <p>Sähkönumero 3317410</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114604</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	3-nap
		Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 3 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 21 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 21 kpl
		Multilaippa	HTC-16, 2 kpl
		Lisätiedot:	
		Varatilaa	26-moduulia
		Mitat	K810×L535×S131 mm

<p>Nimike RYHMÄKESKUS UPPO/PINTA ARK/50A/51JS/3VVS</p> <p>Sähkönumero 3317411</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114605</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	3-nap
		Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 3 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 27 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 24 kpl
		Multilaippa	HTC-16, 2 kpl
		Lisätiedot:	
		Varatilaa	17-moduulia
		Mitat	K810×L535×S131 mm

<p>Nimike DATA-ASENNUSKOTELO FE A-IT 2-OS PR 24/RJ45</p> <p>Sähkönumero 3317400</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114606</p> 	Osaluettelo:	
	2-osainen suko pistorasia	
	Liitinaihoilevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone, Systemax	
	Mitat	K710×L535×S131 mm

<p>Nimike RYHMÄKESKUS-DATA ARK-PINTA/40A/15JS/2VVS/IT</p> <p>Sähkönumero 3317405</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114611</p> 	Osaluettelo:	
	Pääkytkin	3-nap
	Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 2 kpl
	Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 6 kpl
	Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 9 kpl
	Lisätiedot:	
	Varatilaa	29-moduulia
Mitat	K1083×L478×S117 mm	
<p>Pinta-asennettava. Lisävarusteena saatavilla läpivientilaippa. RJ45-paneeli, Keystone tai Eurolan liittimille 10kpl.</p>		

<p>Nimike RYHMÄKESKUS-DATA ARK-UPPO/40A/15JS/2VVS/IT</p> <p>Sähkönumero 3317401</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114607</p> 	Osaluettelo:	
	Pääkytkin	3-nap
	Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 2 kpl
	Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 6 kpl
	Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 9 kpl
	Lisätiedot:	
	Varatilaa	29-moduulia
Upotuskehiksen mitat	K1057×L450×S85 mm	
Keskuksen mitat	K1083×L478×S122 mm	
<p>RJ45-paneeli, Keystone tai Eurolan liittimille 10kpl.</p>		

Muoviset ryhmäkeskukset

Nimellisvirta 25A tai 40A. Soveltuvat ryhmäkeskukseksi pienkiinteistöön.
Pinta-asennus seinään. Värit: vaaleanharmaa RAL7035 tai valkoinen RAL9003.

<p>Nimike RYHMÄKESKUS 25A ARK 25A/5JS/VVS IP65</p> <p>Sähkönumero 3414630</p> <p>Milectria tuotekoodi MI122737</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	63A 3-nap
		Vikavirtasuoja	25A 4-nap, 1 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 2 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 3 kpl
		Lisätiedot:	
		Yksirivinen. Varatilaa 0-moduulia. IP65. Mitat: K280×L340×S160 cm. Väri: harmaa RAL7035.	


<p>Nimike RYHMÄKESKUS 40A ARK 40A/11JS/2VVS IP65</p> <p>Sähkönumero 3414631</p> <p>Milectria tuotekoodi MI122738</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	63A 3-nap
		Vikavirtasuoja	25A 4-nap, 2 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 5 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 6 kpl
		Lisätiedot:	
		Kaksirivinen. Varatilaa 2-moduulia. IP65. Mitat: K460×L340×S160 mm. Väri: harmaa RAL7035.	

<p>Nimike RYHMÄKESKUS 40A ARK 40A/17JS/3VVS IP65</p> <p>Sähkönumero 3414632</p> <p>Milectria tuotekoodi MI122739</p>		Osaluettelo:	
		Pääkytkin	63A 3-nap
		Vikavirtasuoja	25A 4-nap, 3 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 8 kpl
		Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 9 kpl
		Lisätiedot:	
		Kolemrvinen. Varatilaa 4-moduulia. IP65. Mitat: K610×L340×S160 mm. Väri: harmaa RAL7035.	

Nimike
RYHMÄKESKUS 25A
ARK 25A/6JS/VVS IP30

Sähkönumero
3317412

Milectria tuotekoodi
MI122734



Osaluettelo:

Pääkytkin	63A 3-nap
Vikavirtasuoja	25A 4-nap, 1 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 3 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 3 kpl

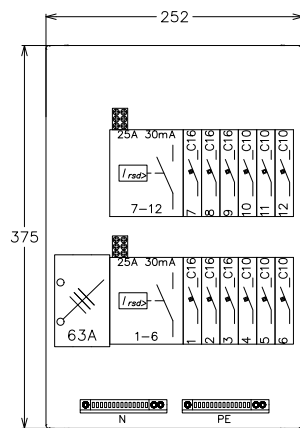
Lisätiedot:

Yksirivinen. Varatilaa 0-moduulia. IP30.
Mitat: K250×L252×S108 mm.
Väri: harmaa RAL9003.
Ovi: harmaa 3458027 tai läpiväkyvä 3458035.

Nimike
RYHMÄKESKUS 40A
ARK 40A/12JS/2VVS IP30

Sähkönumero
3317413

Milectria tuotekoodi
MI122735



Osaluettelo:

Pääkytkin	63A 3-nap
Vikavirtasuoja	25A 4-nap, 2 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 6 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 6 kpl

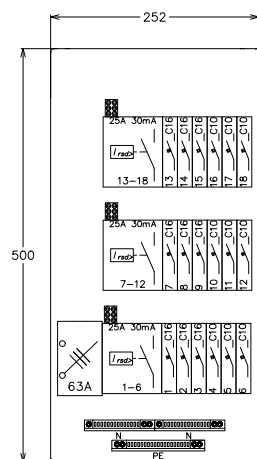
Lisätiedot:

Kaksirivinen. Varatilaa 3-moduulia. IP30.
Mitat: K375×L252×S108 mm.
Väri: harmaa RAL9003.
Ovi: harmaa 3458028 tai läpinäkyvä 3458036.

Nimike
RYHMÄKESKUS 40A
ARK 40A/12JS/2VVS IP30

Sähkönumero
3317414

Milectria tuotekoodi
MI122736



Osaluettelo:

Pääkytkin	63 A3-nap
Vikavirtasuoja	25A 4-nap, 3 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 9 kpl
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 9 kpl

Lisätiedot:

Kolmirivinen. Varatilaa 6-moduulia. IP30.
Mitat: K375×L252×S108 mm.
Väri: harmaa RAL9003.
Ovi: harmaa 3458029 tai läpinäkyvä 34580357.

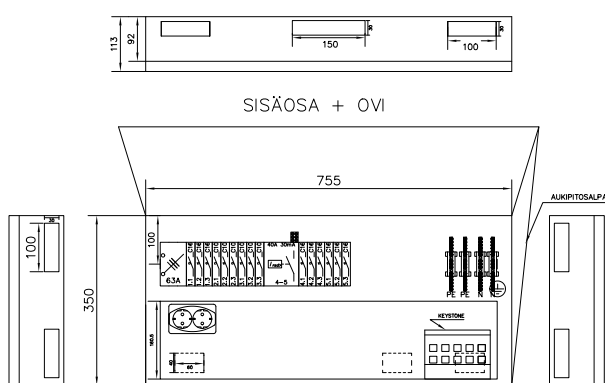
Saneerauskeskukset


Pinta-asennettava, lisävarusteena upotuskehys.

Tausta avoin. Ovessa aukipitosalpa. Oven käteisyys vaihdettavissa.

Oven lukitus magneeteilla. Väri valkoinen, RAL-9003.

Lisävarusteena saatavilla taustalevyt, upotuskehys sekä läpivientilaipat.

<p>Nimike RYHMÄKESKUS-DATA A-SAKE RK+IT 40A/15JS/1VVS</p> <p>Sähkönumero 3317404</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114610</p> 	<p>Osaluettelo:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pääkytkin</td> <td>3-nap</td> </tr> <tr> <td>Vikavirtasuoja</td> <td>40A 4-nap, 1 kpl</td> </tr> <tr> <td>Johdonsuojakatkaisijat</td> <td>C10A, 6 kpl</td> </tr> <tr> <td>Johdonsuojakatkaisijat</td> <td>C16A, 9 kpl</td> </tr> </table> <p>2-osainen suko pistorasia</p> <p>Lisätiedot:</p> <table border="1"> <tr> <td>Varatilaa</td> <td>10-moduulia</td> </tr> <tr> <td>Mitat</td> <td>K755×L350×S113 mm</td> </tr> </table> <p>RJ45-paneeli, Keystone tai Eurolan liittimille 10kpl Ovessa aukipitosalpa. Mahdollista asentaa pystyyn tai vaakaan. Keskuksen kyljissä avattavat läpivientiaihiot. Avattu aihio jää johtokanavan alle. Lisävarusteena läpivientilaipat sekä taustalevyt.</p>	Pääkytkin	3-nap	Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl	Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 6 kpl	Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 9 kpl	Varatilaa	10-moduulia	Mitat	K755×L350×S113 mm
Pääkytkin	3-nap												
Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl												
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 6 kpl												
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 9 kpl												
Varatilaa	10-moduulia												
Mitat	K755×L350×S113 mm												

<p>Nimike RYHMÄKESKUS PINTA A-SAKE RK 40A/16JS/1VVS</p> <p>Sähkönumero 3317402</p> <p>Milectria tuotekoodi MI114608</p> 	<p>Osaluettelo:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pääkytkin</td> <td>3-nap</td> </tr> <tr> <td>Vikavirtasuoja</td> <td>40A 4-nap, 1 kpl</td> </tr> <tr> <td>Johdonsuojakatkaisijat</td> <td>B16A, 9 kpl</td> </tr> <tr> <td>Johdonsuojakatkaisijat</td> <td>C10A, 3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Johdonsuojakatkaisijat</td> <td>C16A, 3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Johdonsuojakatkaisijat</td> <td>C20A, 1 kpl</td> </tr> </table> <p>Lisätiedot:</p> <table border="1"> <tr> <td>Mitat</td> <td>K450×L300×S113 mm</td> </tr> </table> <p>Ovessa aukipitosalpa. Mahdollista asentaa pystyyn tai vaakaan. Keskuksen kyljissä avattavat läpivientiaihiot. Avattu aihio jää johtokanavan alle. Lisävarusteena saatavilla taustalevyt, upotuskehys sekä läpivientilaipat.</p>	Pääkytkin	3-nap	Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl	Johdonsuojakatkaisijat	B16A, 9 kpl	Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 3 kpl	Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 3 kpl	Johdonsuojakatkaisijat	C20A, 1 kpl	Mitat	K450×L300×S113 mm
Pääkytkin	3-nap														
Vikavirtasuoja	40A 4-nap, 1 kpl														
Johdonsuojakatkaisijat	B16A, 9 kpl														
Johdonsuojakatkaisijat	C10A, 3 kpl														
Johdonsuojakatkaisijat	C16A, 3 kpl														
Johdonsuojakatkaisijat	C20A, 1 kpl														
Mitat	K450×L300×S113 mm														

Nimike

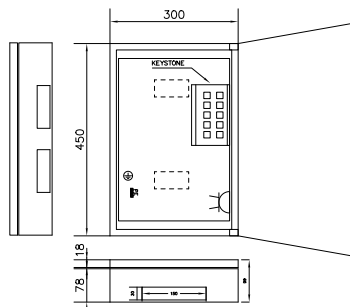
DATA-ASENNUSKOTELO A-SAKE IT 2-OS PR/RJ45 KEYSTONE
TAI EUROLAN

Sähkönumero

3317403

Milectria tuotekoodi

MI114609

**Osaluettelo:**

2-osainen suko pistorasia

RJ45-paneeli, Keystone tai Eurolan liittimille 10 kpl

Mitat

K450×L300×S113 mm

Mahdollista asentaa pystyyn tai vaakaan.

Ovessa aukipitosalpa.

Oven kätsisyys vaihdettavissa.


Lisävarusteena läpivientilaipat.

Työmaakeskukset


<p>Nimike TYÖMAAN ALAKESKUS ATMK 316/1 /9,5M KAAPELI</p> <p>Sähkönumero 3414615</p> <p>Milectria tuotekoodi MI85380</p> 	Pistorasiat:	kpl	Vikavirta- suojaus mA	Automaatti- sulake A
	1×16A Schuko	3 kpl	Ei	Ei
	5×16A CEE	1 kpl	Ei	Ei
	<p>Syöttö: Liitäntäkaapeli 9,5m 5x16A pistokkeella</p> <p>Vikavirtasuoja: 1 kpl</p>			


<p>Nimike TYÖMAAN ALAKESKUS ATMK 216/2 / VV 9,5M KAAPELI</p> <p>Sähkönumero 3414616</p> <p>Milectria tuotekoodi MI90105</p> 	Pistorasiat:	kpl	Vikavirta- suojaus mA	Automaatti- sulake A
	1×16A Schuko	2 kpl	30	Ei
	5×16A CEE	2 kpl	30	Ei
	<p>Syöttö: Liitäntäkaapeli 9,5m 5x16A pistokkeella</p>			

<p>Nimike TYÖMAAN ALAKESKUS ATMK 316/6 / VV 9,5M KAAPELI</p> <p>Sähkönumero 3414617</p> <p>Milectria tuotekoodi MI97717</p> 	Pistorasiat:	kpl	Vikavirta- suojaus mA	Automaatti- sulake A
	1×16A Schuko	6 kpl	Ei	Ei
	<p>Syöttö: Liitäntäkaapeli 9,5m 5x16A pistokkeella</p>			

<p>Nimike TYÖMAAN ALAKESKUS ATMK 32 / VV 1,5M KAAPELI</p> <p>Sähkönumero 3414618</p> <p>Milectria tuotekoodi MI97727</p> 	Pistorasiat:	kpl	Vikavirta- suojaus mA	Automaatti- sulake A
	1×16A Schuko	2 kpl	30	16
	5×16A CEE	1 kpl	30	16
	5×32A CEE	1 kpl	Ei	Ei
	<p>Syöttö: Liitäntäkaapeli 1,5m 5x32A pistokkeella</p>			


<p>Nimike TYÖMAAN ALAKESKUS ATMK 32A</p> <p>Sähkönumero 3414620</p> <p>Milectria tuotekoodi MI82088</p>		Pistorasiat:	kpl	Vikavirta- suojaus mA	Automaatti- sulake A
		1×16A Schuko	6 kpl	30	16
		5×16A CEE	2 kpl	30	16
		5×32A CEE	1 kpl	30	Ei
		5×32A CEE	1 kpl	Ei	Ei
		Syöttö: 5×32A			


<p>Nimike TYÖMAAN ALAKESKUS ATMK 63A</p> <p>Sähkönumero 3414621</p> <p>Milectria tuotekoodi MI82087</p>		Pistorasiat:	kpl	Vikavirta- suojaus mA	Automaatti- sulake A
		1×16A Schuko	6 kpl	30	16
		5×16A CEE	2 kpl	30	16
		5×32A CEE	2 kpl	300	32
		5×63A CEE	1 kpl	Ei	Ei
		Syöttö: 5×63A			


<p>Nimike TYÖMAAN ALAKESKUS ATMK 125A</p> <p>Sähkönumero 3414622</p> <p>Milectria tuotekoodi MI97945</p>		Pistorasiat:	kpl	Vikavirta- suojaus mA	Automaatti- sulake A
		1×16A Schuko	12 kpl	30	16
		5×16A CEE	3 kpl	30	16
		5×32A CEE	2 kpl	300	32
		5×63A CEE	2 kpl	300	63
		Syöttö: 5×125A			

Haaroittimet


<p>Nimike ADAPTERI A-COLLECTION 5X32A - 5X16A</p>  <p>Sähkönumero 2443550</p> <p>Milectria tuotekoodi MI101304</p>	Liitäntä	kojevastake 5×32A
	Lähdöt	pistorasia 5×16A
	Sulakesuojaus	3×16A

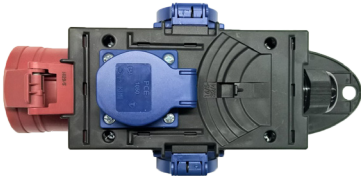
<p>Nimike HAAROITIN A-COLLECTION 5X16A - 1X5X16A +2XSCHUKO</p>  <p>Sähkönumero 2443540</p> <p>Milectria tuotekoodi MI101298</p>	Liitäntä	kojevastake 5×16A	
	Lähdöt	pistorasia 5×16A 1 kpl pistorasia 1×16A 2 kpl	

<p>Nimike HAAROITIN A-COLLECTION 1X5X16A+3XSCHUKO</p>  <p>Sähkönumero 2443541</p> <p>Milectria tuotekoodi MI101299</p>	Liitäntä	kojevastake 5×16A	
	Lähdöt	pistorasia 5×16A 1 kpl pistorasia 1×16A 3 kpl	

<p>Nimike HAAROITIN A-COLLECTION 5X16A - 3X5X16A</p>  <p>Sähkönumero 2443542</p> <p>Milectria tuotekoodi MI101300</p>	Liitäntä	kojevastake 5×16A	
	Lähdöt	pistorasia 5×16A 3 kpl	

Nimike HAAROITIN A-COLLECTION 5X16A - 2X5X16A Sähkönumero 2443544 Milectria tuotekoodi MI101302		Liitännä	kojevastake 5×16A
		Lähdöt	pistorasia 5×16A 2 kpl


Nimike HAAROITIN A-COLLECTION KIINTEÄ ASEN - 5X16A+2XSCHUKO Sähkönumero 2443545 Milectria tuotekoodi MI101303		Liitännä	kojevastake 5×16A
		Lähdöt	pistorasia 5×16A 1 kpl pistorasia 1×16A 2 kpl

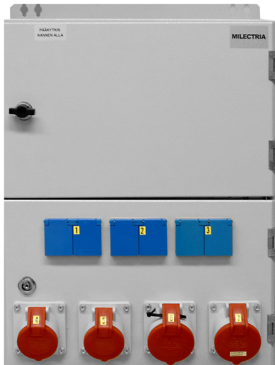
Nimike HAAROITIN A-COLLECTION KIINTEÄ ASEN - 5X16A +3XSCHUKO Sähkönumero 2443543 Milectria tuotekoodi MI101301		Liitännä	kojevastake 5×16A
		Lähdöt	pistorasia 5×16A 1 kpl pistorasia 1×16A 3 kpl

Työpaikkakeskukset


Keskukset mahdollista ketjuttaa. Kotelointiluokka: IP44. Materiaali: teräs

<p>Nimike TYÖPAIKKAKESKUS ATPK 2/40</p> <p>Sähkönumero 3414722</p> <p>Milectria tuotekoodi MI101191</p> 	Nimellisvirta A	40			
	Pistorasiat	1×16A Schuko	5×16A CEE	5×32A CEE	5×63 CEE
		3 kpl	2 kpl	1 kpl	Ei
	Automaattisulake A	1×16A	3×16A	3×32A	3×63A
		3 kpl	2 kpl	1 kpl	Ei
	Vikavirta	40A	63A		
1		Ei			
Mitat (mm)	Leveys	Korkeus	Syvyys		
	300	560	160		

<p>Nimike TYÖPAIKKAKESKUS ATPK 3/63</p> <p>Sähkönumero 3414723</p> <p>Milectria tuotekoodi MI101317</p> 	Nimellisvirta A	63			
	Pistorasiat	1×16A Schuko	5×16A CEE	5×32A CEE	5×63A CEE
		6 kpl	2 kpl	1 kpl	1 kpl
	Automaattisulake A	1×16A	3×16A	3×32A	3×63A
		6 kpl	2 kpl	1 kpl	1 kpl
	Vikavirta	40A	63A		
2		1			
Mitat (mm)	Leveys	Korkeus	Syvyys		
	450	560	160		


<p>Nimike TYÖPAIKKAKESKUS ATPK 4/125</p> <p>Sähkönumero 3414725</p> <p>Milectria tuotekoodi MI101318</p> 	Nimellisvirta A	125			
	Pistorasiat	1×16A Schuko	5×16A CEE	5×32A CEE	5×63A CEE
		6 kpl	2 kpl	1 kpl	1 kpl
	Automaattisulake A	1×16A	3×16A	3×32A	3×63A
		6 kpl	2 kpl	1 kpl	1 kpl
	Vikavirta	40A	63A		
2		1			
Mitat (mm)	Leveys	Korkeus	Syvyys		
	450	560	160		

Komponentit

Pääkytkimet			
	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9S65340	iSW-kytkin 3P 40A 415V	3653657
	A9S65363	iSW-kytkin 3P 63A 415V	36 536 58
	A9S65391	iSW-kytkin 3P 100A 415V	36 536 59
	A9S65392	iSW kytkin 3P 125A 415V	36 536 60

Johdonsuojakatkaisijat:

IK60N-sarjan johdonsuojakatkaisijat. Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9K23102	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 2A 6kA	32 531 02
	A9K23104	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 4A 6kA	32 531 74
	A9K23106	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 6A 6kA	32 531 76
	A9K23110	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 10A 6kA	32 531 80
	A9K23116	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 16A 6kA	32 531 81
	A9K23120	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6kA	32 531 83
	A9K23125	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 25A 6kA	32 531 85
	A9K24102	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 2A 6kA	32 544 02
	A9K24104	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 4A 6kA	32 544 04
	A9K24106	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 6A 6kA	32 544 76
	A9K24110	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 10A 6kA	32 544 80
	A9K24116	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 16A 6kA	32 544 81
	A9K24120	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 20A 6kA	32 544 83
	A9K24125	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 25A 6kA	32 544 85
	A9K24306	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 6A 6kA	32 546 76
	A9K24310	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 10A 6kA	32 546 80
	A9K24316	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 16A 6kA	32 546 81
	A9K24320	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 20A 6kA	32 546 82
	A9K24325	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 25A 6kA	32 546 85
	A9K24332	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 32A 6kA	32 546 92
A9K24340	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 40A 6kA	32 546 94	
A9K24350	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 50A 6kA	32 546 51	
A9K24363	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 63A 6kA	32 546 64	

Vikavirtasuojat:


iIDK A-typin vikavirtakytkimet.

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9Z01225	Acti9 iIDK vikavirtasuojakytkin 2P 25A 30mA A	32 541 29
	A9Z01240	Acti9 iIDK vikavirtasuojakytkin 2P 40A 30mA A	32 541 36
	A9Z01425	Acti9 iIDK vikavirtasuojakytkin 4P 25A 30mA A	32 541 30
	A9Z01440	Acti9 iIDK vikavirtasuojakytkin 4P 40A 30mA A	32 541 31

Vikavirtasuojat:

iDPN Vigi on 1-napaisen johdonsuojakatkaisijan ja vikavirtakytkimen yhdistelmä.


Leveys kaksi moduulia (36 mm).

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9D32610	Acti9 iDPN vikavirtajohdonsuojakatkaisija 2C10 30mA A 6kA	32 567 10
	A9D32616	Acti9 iDPN vikavirtajohdonsuojakatkaisija 2C16 30mA A 6kA	32 567 16
	A9D67416	iC60 vikavirtajohdonsuojakatkaisija 4C16 30mA A 6kA	32 543 26

Kotelot


Resi 9 – pinta-asenteiset IP30 kotelot:

Kotelointiluokka: IP30 ilman ovea, IP40 ovella. Iskunkestävyys: IK08


	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	R9H13481	Resi 9 kotelo pinta 13 moduulia 1 rivi PE ja N	34 580 39
	R9H13482	Resi 9 kotelo pinta 26 moduulia 2 riviä PE ja N	34 580 40
	R9H13483	Resi 9 kotelo pinta 39 moduulia 3 riviä PE ja N	34 580 44
	R9H13484	Resi 9 kotelo pinta 52 moduulia 4 riviä PE ja N	34 580 48

Resi 9 – pinta-asenteiset IP30 kotelot:


Lisätarvikkeet

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	R9H13382	Resi 9 takalevy kotelolle 1 rivi	34 580 16
	R9H13383	Resi 9 takalevy kotelolle 2 riviä	34 580 17
	R9H13384	Resi 9 takalevy kotelolle 3 riviä	34 580 18
	R9H13385	Resi 9 takalevy kotelolle 4 riviä	34 580 19


Ylijännitesuojat

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9L40300	iPRD ylijännitesuoja T2 40r 3P+PEN TNC	32 543 30


Yhdistelmäsuojat

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9L16633	iPRF ylijännitesuoja T1+T2 12r 3P+PEN TNC häl.kosk.	58 152 79

Moduulikontaktorit

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9C15030	iCT+ moduulikontaktori 20A 1s 230VAC LED-valaistukseen	37 815 83
	A9C15031	iCT+ moduulik. 1-A-0 20A 1s 230VAC käsi/auto LED-valaistuk.	37 815 84
	A9C20132	iCT-moduulikontaktori 25A 2s 24 VAC	37 815 11
	A9C20837	iCT-moduulikontaktori 25A 4av 230VAC	37 815 26
	A9C21833	iCT-moduulikontaktori 1-A-0 25A 3s 230VAC	37 815 54
	A9C22712	iCT-moduulikontaktori 16A 2s 230VAC	37 815 69
	A9C22715	iCT-moduulikontaktori 16A 1av+1s 230VAC	37 815 70
	A9C22814	iCT-moduulikontaktori 16A 4s 230VAC	37 815 71

Sysäysreleet

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9C15032	iTL+ sysäysrele 16A 1s 230VAC 1-A-0 LED-valaistukseen	27 210 45
	A9C30112	iTL-sysäysrele 16A 2s 24 VAC/12VDC	27 207 91
	A9C30814	iTL-sysäysrele 16A 4s 230VAC/110VDC	27 209 00
	A9C30815	iTL-sysäysrele 16A 1av+1s 230VAC/110VDC	27 209 01
	A9C30115	iTL-sysäysrele 16A 1av+1s 24 VAC/12VDC	27 207 92



Porrasvaloautomaatit

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	CCT15232	Porrasvaloautom elektr MINs 0,5-20min	26 090 64



TeSys SKGC minikontaktorit:

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	LC1SKGC200P7	TeSys SK 20A/AC1 2s 230VAC	38 850 02
	LC1SKGC301P7	TeSys SK 20A/AC1 3s+1a 230VAC	38 850 05
	LC1SKGC310P7	TeSys SK 20A/AC1 3s+1s 230VAC	38 850 08

Virtakiskot ja päätykappale

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	A9XPH312	Virtakisko 3P 100A 12 napaa	32 540 90
	A9XPH357	Virtakisko 3P 100A 57 napaa	32 540 92
	A9XPT920	Virtakiskon hampaan kosketussuoja 20kpl	32 541 01
	A9XPE110	Virtakiskon päätykappale 1P 10kpl	32 540 80
	A9XPE310	Virtakiskon päätykappale 3P 10kpl (iDPN 3P+N alas)	32 540 82

Kaedra pinta-asenteiset IP65 kotelot

	Tuotenumero	Kuvaus	Sähkönumero
	13431	Kaedra 12 moduulia 1 rivi IP65	34 473 07
	13433	Kaedra 24 moduulia 2 rivi IP65	34 473 08
	13435	Kaedra 36 moduulia 3 rivi IP65	34 473 09
	13432	Kaedra 18 moduulia 1 rivi IP65	34 473 11
	13434	Kaedra 32 moduulia 2 rivi IP65	34 473 13
	13436	Kaedra 54 moduulia 3 rivi IP65	34 473 15
	13437	Kaedra 72 moduulia 4 rivi IP65	34 473 17
	13975	Mini Kaedra 3 moduulia 1 rivi IP65	32 557 64
	13441	Mini Kaedra 4 moduulia 1 rivi IP65	34 473 02
	13442	Mini Kaedra 6 moduulia 1 rivi IP65	34 473 03
	13443	Mini Kaedra 8 moduulia 1 rivi IP65	34 473 04
	13444	Mini Kaedra 12 moduulia 1 rivi IP65	34 473 05
	14190	Kalvotiivisteet (eri kokoja) Mini Kaedra	34 477 65

Me haluamme tehdä ammattilaisen elämästä helpompaa.

Me haluamme tehdä ammattilaisen elämästä helpompaa. Omat tuotemerkkimme ja maahantuontimme on valittu huolella ammattilaisen tarpeita vastaaviksi ja arvojamme noudattaen. Tuotteet ovat laadukkaita, kestäviä ja niissä on hyvä hinta-laatusuhde. Tunnistat omat tuotemerkkimme Ahlsell suosittelee -logosta.

ahlsell

SUOSITTELEE!



Julkaistu helmikuu 2019. Pidätämme oikeuden muutaa malleja tai yksityiskohtia ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

ahlsell

a-collection on Ahlsellin tavaramerkki
www.ahlsell.fi

a-collection
- laatua oikeaan hintaan