



MOBAIR® 2080 Korvausilmalaite/ sisäilmansuodatin

Raitista korvausilmaa vedottomasti, puhtaana ja lämpimänä!

Puhallin imee suodattimen lävitse sekoituskammioista korvausilmaa sekä kiertoilmaa huoneesta. Korvausilma esilämmitetään ensisijaisesti kiertoilmalla, termostaattiohjattu vastus varalla. Mikäli alipainetta ei ole Mobair 2080 painottuu automaattisesti sisäilmankierrolle ja suodatukselle, huonetila ei ylipaineistu. Laite toimitetaan joko oikea- tai vasenkätisenä

Käyttökohteet

Koneellisella tai painovoimaisella
poistoilmanvaihdoilla varustetut
luokkahuoneet, liiketilat, palvelukiinteistöt

Tekniset tiedot

Kasettsuodatin F7 ulko-, / kiertoilmalle
Korvausilman lämmitys ensisijaisesti kiertoilmalla, lisäksi
termostaattiohjattu vastus
5 nopeuksinen puhallin
Ilmavirta 15/31/37/43/50 dm³/s
Termostaattisesti säätävä lämmitin 20-950 W
Vetokytkin

Toimitukseen sisältyy

Kasettsuodatin F7, 166 x 266 x 24 mm
Ulkoilmaritilä Ø 160 mm
Ulkoilmaputki Ø 128 x 370 mm
Verkkojohto 1,9 m, maadoitetulla pistotulppaliitännällä

Markkinointi & jakelu:


SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP



Kuvassa vasenkätinen (tuloilmakammio vasemmalla)

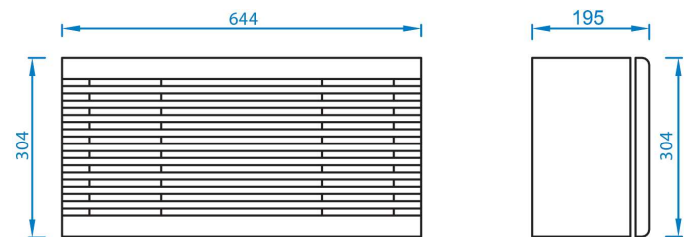

Edestä

Sivulta

Jälleenmyyjä

