


Palloventtiili mudanerottimella AVI 1375

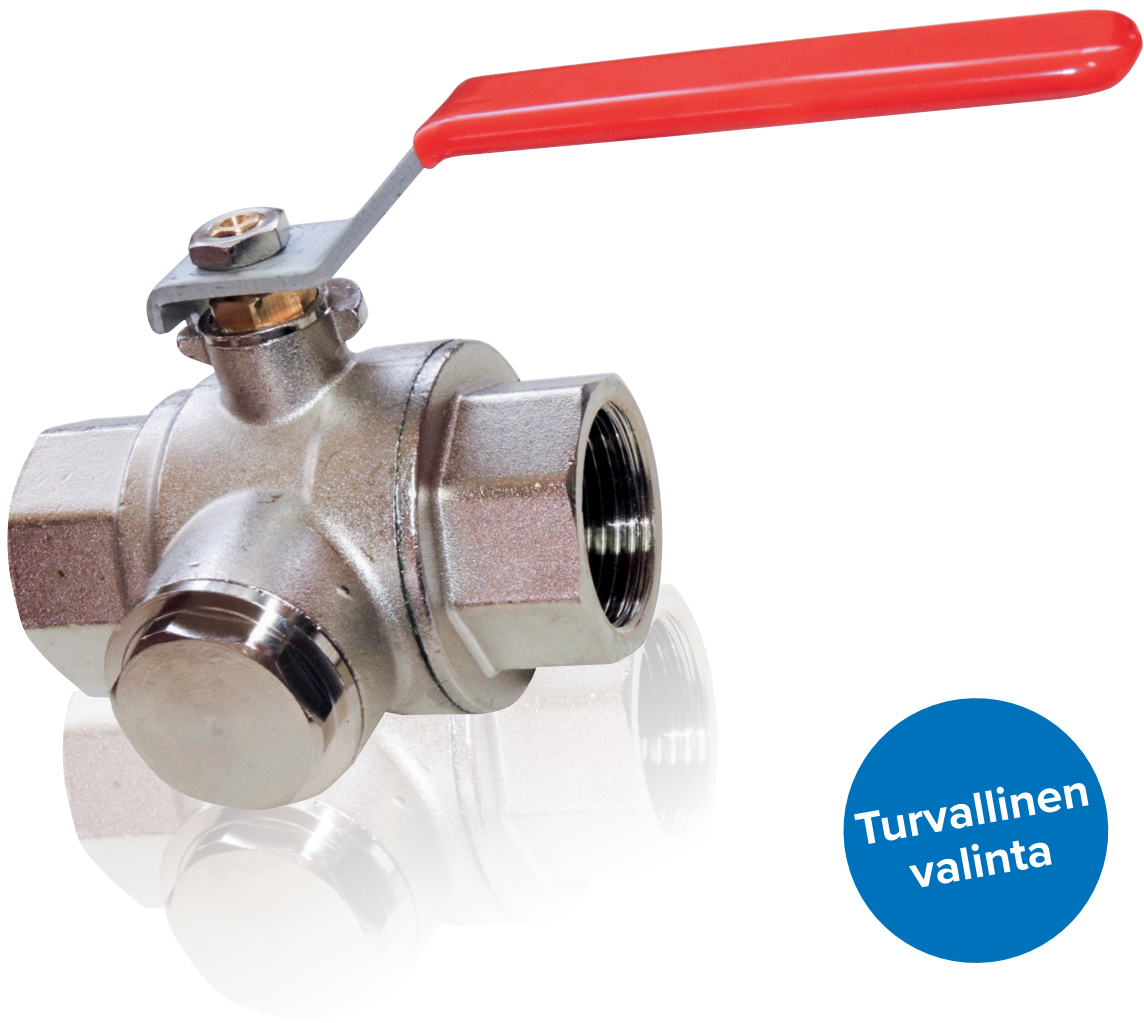

Turvallinen
valinta

ahlsell

Palloventtiili mudanerottimella AVI 1375

Rakenne

Pallosuodatinventtiili nikkelöityä messinkiä, sisäkierre, integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu suodatin, karan tiiviste kaksinkertaisilla O-renkailla. Suodatinkorin silmien leveys 0.5mm

Käyttöalue

Vesi, öljy, ilma

Mitat

DN15-DN32

Paine ja lämpötila

PN16

Maksimi käyttölämpötila +120°C

Liitântäkie

ISO 228


Huolto

Venttiili on huoltovapaa normaalissa käytössä, mutta hyvä huoltaa säännöllisesti. Säädetävissä kahvaa irrottaessa.



Materiaalitiedot

Rakenneos	Materiaali
Kahva	Sinkitty teräs
Mutteri	Messinki CW614N
Kara	Messinki CW614N
Laipparengas	Messinki CW614N
O-rengas	EPDM
Istukkatiiviste	PTFE
Pallo	Messinki CW617N
Runko	Messinki CW617N
Sihti	Ruostumaton teräs
Lukitusrengas	Ruostumaton teräs
Tulppa	Messinki CW614N
O-rengastulppa	EPDM

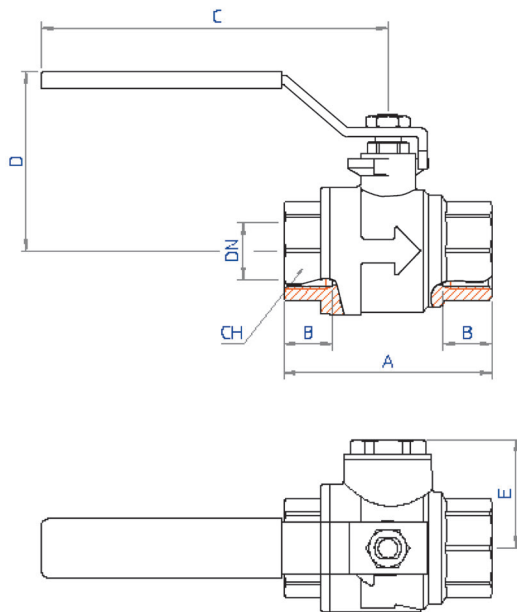

Tekniset tiedot

Tuote-numero	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	CH	Kvs	Paino (g)
5060253	15	72	16	120	62	37	32	5,3	540
5060254	20	72	17	120	62	37	32	5,6	488
5060255	25	90	21	120	67	46,5	40	12	785
5060265	32	111	23	156	86	52,5	49	20	1300