
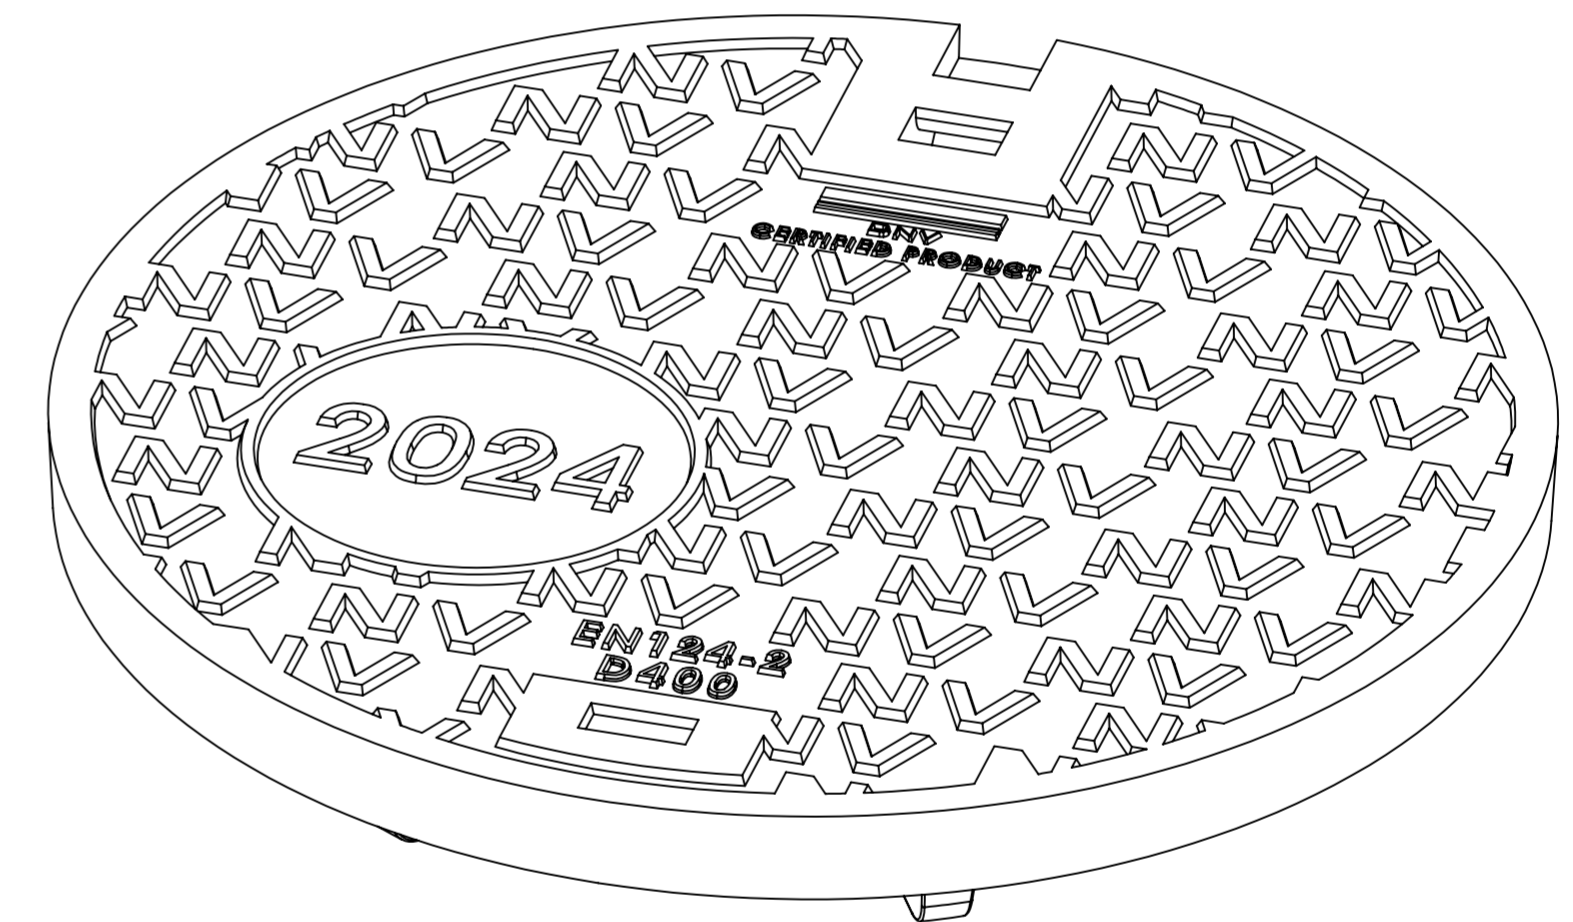


SECTION A-A

Kovuusmittaus ulkoreunasta  
Seinämävahvuus: 40 mm  
Kovuusalue: 155-215 HB

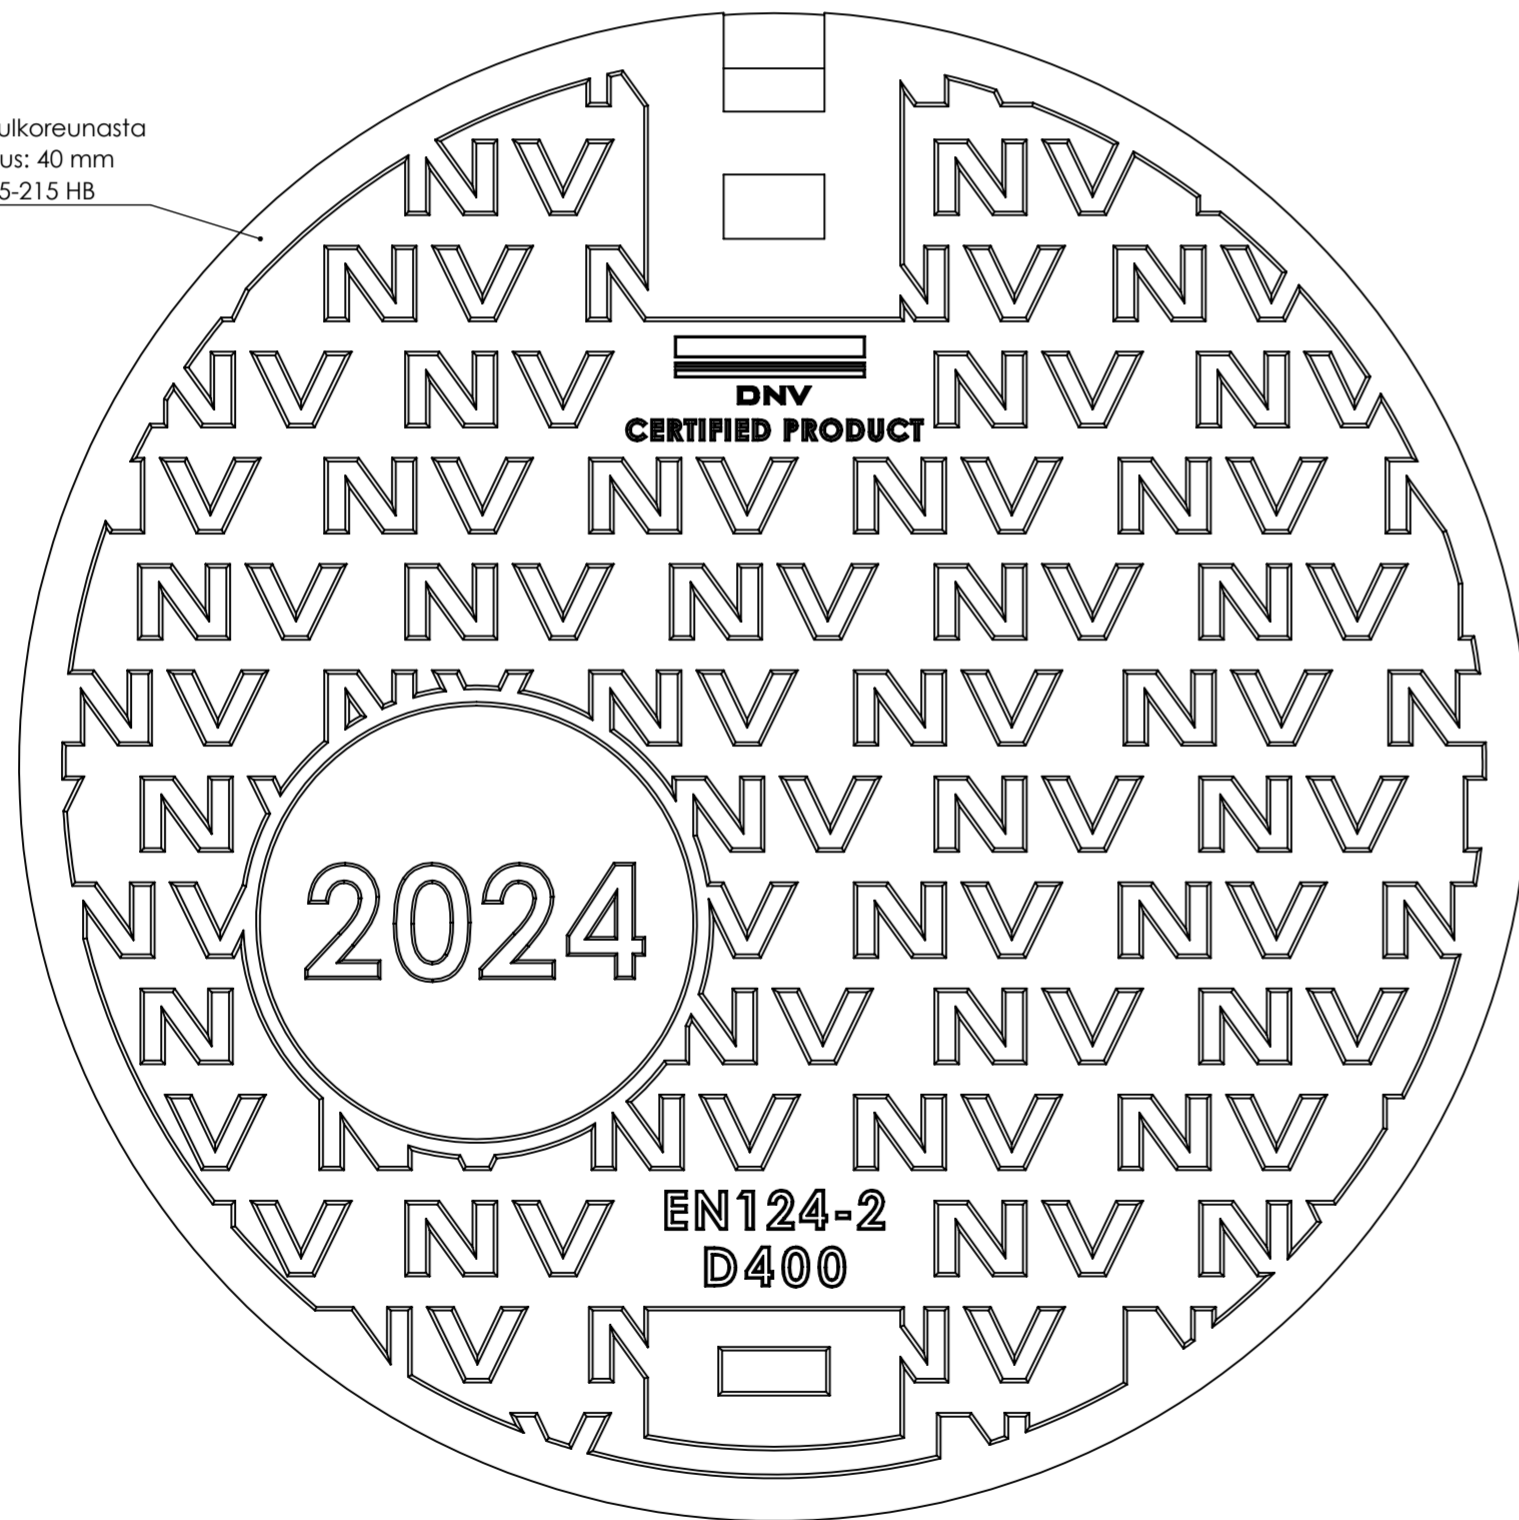

B	DNV-GL merkinnästä poistettu GL	25.5.2022	KTU
A	Halkaisijat pienennetty: Ø600 -> Ø599 mm ja Ø552 -> Ø551 mm	27.9.2017	KTU
Rev.	Muutos / Rev. description	Pvm. / Date	Hyv. / Approved by

Mittakaava / Scale: A2 1:3 Sivu / Sheet: 1 / 1	Materiaali / Material: EN-GJL-HB215 Massa / Mass: 62.82 kg	Yleistoleranssi / General Tolerances: ISO 8062-CT 10
 <b>NIEMISEN VALIMO</b> <small>CAPPELLIN GROUP</small> Niemisen Valimo Oy Merstolantie 5, 29200 Harjavalta, Finland www.niemisenvalimo.fi		
Nimitys / Description: <b>Kansi Ø600 mm D 400</b>		
Suun. / Design: KTU	Pvm. / Date: 23.2.2017	Piir.nro / Drawing Nr: 60255
Hyv. / Approved by:	Pvm. / Date:	Rev: B